


PETROMIL ATF DEXRON III

FLUIDO HIDRÁULICO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

PETROMIL
LUBRICANTES

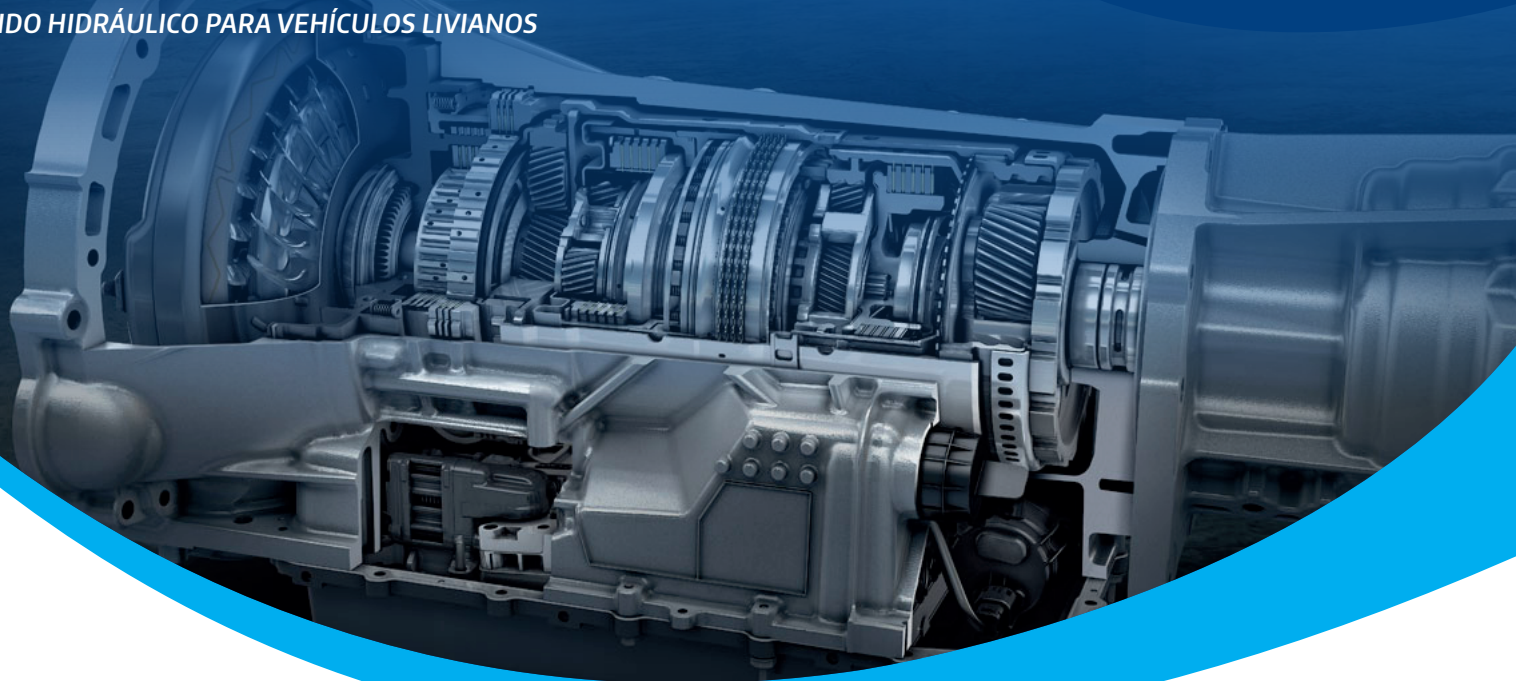

1. DESCRIPCIÓN

Fluido hidráulico para transmisiones automáticas que requieran el nivel de calidad DEXRON III. Producido con bases especiales de origen parafínico del GRUPO II y aditivos de alta tecnología.

2. PROPIEDADES

Este producto ofrece las siguientes características:

- Alto índice de viscosidad lo que se traduce en estabilidad térmica a lo largo de la operación.
- Resiste a la formación de espuma.
- Protección contra la fricción, la herrumbre y la corrosión.
- Ofrece limpieza de la transmisión.

3. APLICACIÓN

Se recomienda para:

- Modernos vehículos con transmisiones automáticas que requieren un nivel de calidad Dexron III.
- Sistemas hidráulicos y otras aplicaciones en donde se requiera un producto de estas características.
- Diversas aplicaciones que requieren un fluido hidráulico de estas características.

4. CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Apariencia	Claro, brillante
Color	Rojo
Viscosidad, cSt a 100 °C	8,0
Índice de viscosidad	160
Gravedad API	31,0
Punto de inflamación, °C	210
Punto de fluidez, °C	Menor de -38
Corrosión lámina de cobre	1a

Nota: Estos valores son típicos, pero pueden variar sin alterar el desempeño.

• Fecha de revisión: Julio 30, 2018

Petróleos del Milenio S.A.S.

NIT. 819001667-8

Planta Petromil • Vía Mamonal Km 9 • frente a Zona Franca La Candelaria.

Cartagena de Indias - Colombia.

PBX (+57 5) 642 4764 - (+57 5) 642 4765

www.petromil.com



VIGILADO
Super Transporte